



SAH
Stahlwerk Annahütte

SAS Geotechnik

SAS geotechnical systems

SAS SYSTEMS



Inhalt

Content

| | |
|---|----|
| Einleitung..... | 5 |
| <i>Introduction</i> | |
| SAS Geotechnische Systeme..... | 6 |
| <i>SAS geotechnical systems</i> | |
| SAS Mikropfähle | |
| <i>SAS micropiles</i> | |
| Systeme und Korrosionsschutz..... | 8 |
| <i>Systems and corrosion protection</i> | |
| Technische Daten und Zulassungen..... | 9 |
| <i>Technical data and approvals</i> | |
| Beispielhafte Referenzprojekte..... | 10 |
| <i>Exemplary reference projects</i> | |
| SAS Boden- und Felsnägel | |
| <i>SAS soil and rock nails</i> | |
| Systeme und Korrosionsschutz..... | 12 |
| <i>Systems and corrosion protection</i> | |
| Technische Daten und Zulassungen..... | 13 |
| <i>Technical data and approvals</i> | |
| Beispielhafte Referenzprojekte..... | 14 |
| <i>Exemplary reference projects</i> | |
| SAS Boden- und Felsanker | |
| <i>SAS soil and rock anchor</i> | |
| Systeme und Korrosionsschutz..... | 16 |
| <i>Systems and corrosion protection</i> | |
| Technische Daten und Zulassungen..... | 17 |
| <i>Technical data and approvals</i> | |
| Beispielhafte Referenzprojekte..... | 18 |
| <i>Exemplary reference projects</i> | |
| SAS Zugstabsysteme | |
| <i>SAS tie rod systems</i> | |
| Systeme und Korrosionsschutz..... | 20 |
| <i>Systems and corrosion protection</i> | |
| Technische Daten..... | 21 |
| <i>Technical data</i> | |
| Beispielhafte Referenzprojekte..... | 22 |
| <i>Exemplary reference projects</i> | |





Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co.

KG gegründet im Jahr 1537 vom Salzburger Fürsterzbischof Matthäus Lang von Wellenburg ist das Stahlwerk Annahütte das älteste Stahlwerk Europas. Im Stahlwerk Annahütte werden Gewindestähle für die Bauindustrie und Stabstähle für die Automobil- und Werkzeugindustrie mit garantierter hoher Qualität hergestellt. Verschiedene Fertigungsstufen und Produktionsprozesse ermöglichen eine große Vielzahl von Stahlqualitäten in unterschiedlichen Durchmessern. Zulassungen für Gewindestähle, Zubehörteile und Systeme ermöglichen einen weltweiten Einsatz der Produkte des Stahlwerks Annahütte.



Speziell für das Anwendungsgebiet der Geotechnik haben sich die SAS Gewindestähle seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt. Aufgrund der Vielzahl von Stahlgüten und Durchmessern sowie entsprechendem Zubehör lassen sich ideal angepasste Lösungen gestalten. Mittels verschiedener Korrosionsschutzvarianten kann das SAS Gewindestahlsystem optimal auf die jeweiligen Einsatzbedingungen und die Lebensdauer abgestimmt werden.



Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG

KG founded in the year 1537 from Matthäus Lang von Wellenburg the Prince-Archbishop of Salzburg, Stahlwerk Annahütte is the oldest steel mill in Europe. With guaranteed high quality thread bars for the construction industry and steel bars for the automobile and tool industry are produced. Different stages of production and processes allow a wide range of steel qualities and diameters. Approvals for thread bars, accessories and systems support a worldwide use of the products of Stahlwerk Annahütte.



Especially for geotechnical applications SAS thread bars are proven on site for decades. Due to the given variety of steel grades and diameters as well as respective accessories ideal fitting solutions can be designed. By use of different corrosion protection measures the SAS thread bar system can be optimal adapted to current operation conditions and service life.






SAS Boden- und Felsanker
SAS soil and rock anchor



SAS Zugstabsysteme
SAS tie rod systems

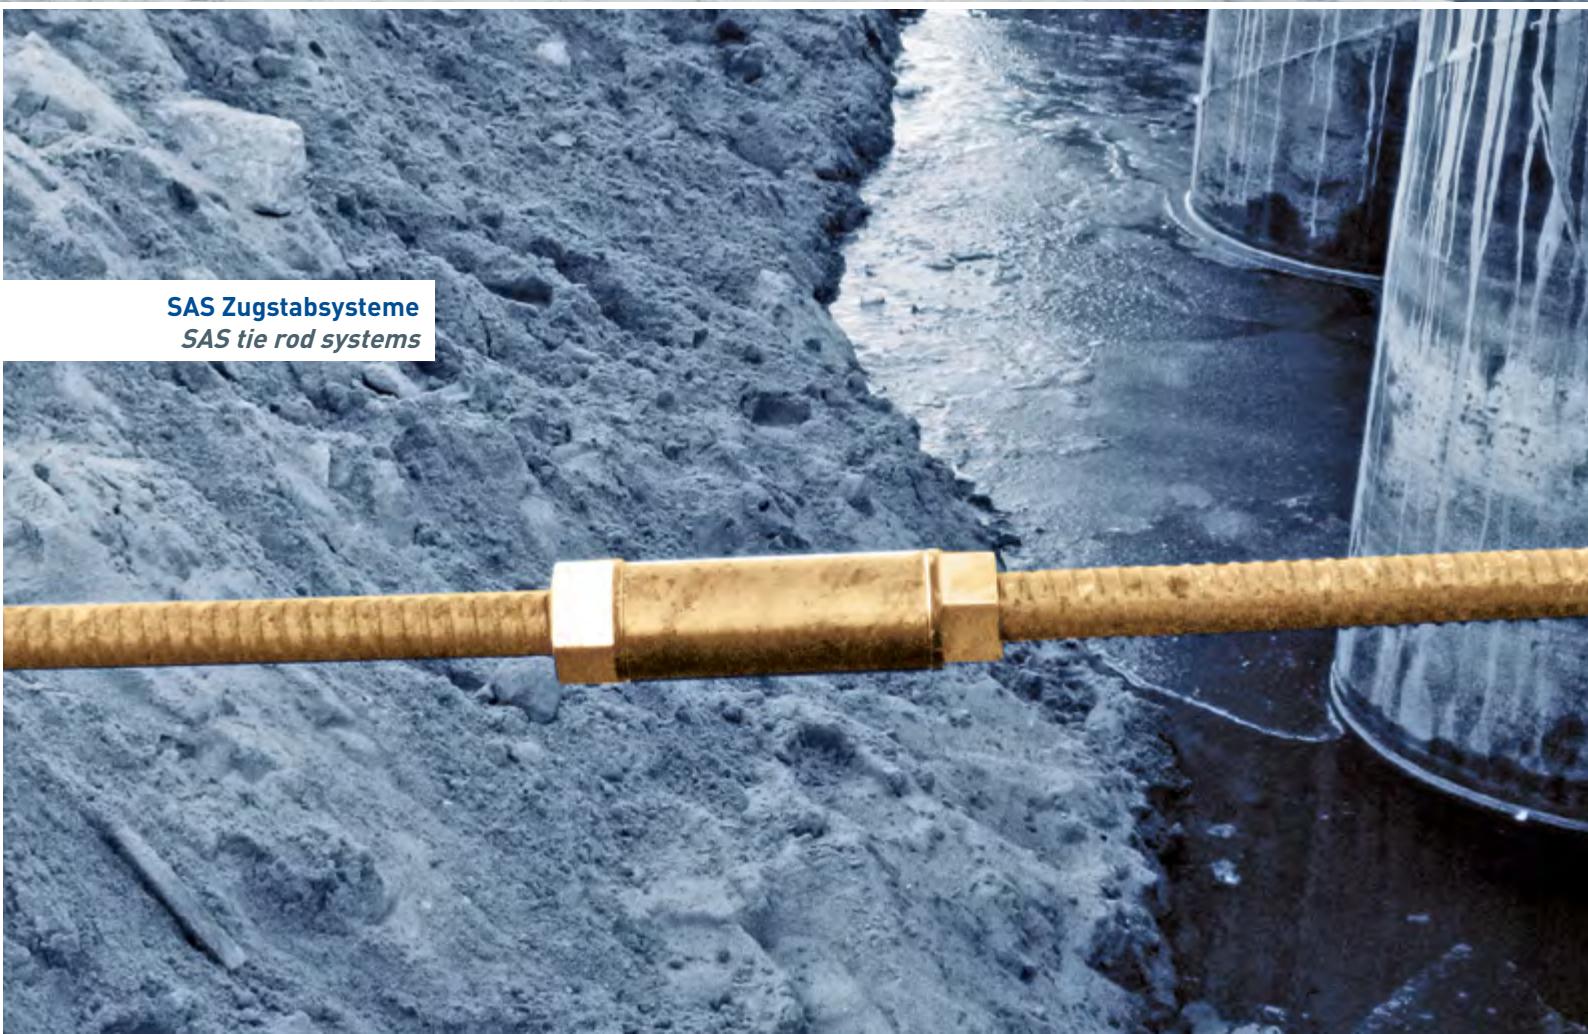

SAS Mikropfähle

SAS micropiles

Mikropfähle sind Gründungselemente mit kleinen Durchmessern bis zu 300 mm, durch die Lasten über Mantelreibung in tiefer liegende, tragfähige Bodenschichten abgetragen werden. Aufgrund der hochfesten Gewindestäbe besitzen SAS Mikropfähle ein hohes Lastübertragungsvermögen bei kleinem Bohrlochdurchmesser. SAS Mikropfähle können Zug-, Druck- oder Wechsellasten übertragen.

Einsatzgebiete von Mikropfählen:

Schwer zugängliche und/oder beengte Verhältnisse, Setzungs- und/oder Verschiebungsminimierung, Verankerung von Stützwänden, Sicherung von Geländesprüngen, Auftriebssicherung von Bodenplatten.

Korrosionsschutz von Mikropfählen:

- ✓ Temporär - Standardkorrosionsschutz (SCP)
- ✓ Erweiterter temporärer Korrosionsschutz (ASCP) - Standardkorrosionsschutz mit Abrostraten oder Beschichtungen (Verzinken)
- ✓ Permanent - doppelter Korrosionsschutz (DCP)


Micropiles are foundation elements with small diameters up to 300 mm, able to transfer loads through skin friction into deeper, stable soil layers. Due to the high strength thread bars, SAS micropiles have a high load transferring capacity at small drill hole diameter. Micropiles are able to transfer tension, compression or alternating loads.

Applications of micropiles:

In hardly accessible and/or constricted conditions, decrease of settlements and/or displacements, anchorage of retaining walls, stabilizing of terraces, negative buoyancy of base plates.

Corrosion protection of Micropiles:


- ✓ temporary - standard corrosion protection (SCP)
- ✓ advanced temporary corrosion protection (ASCP) - standard corrosion protection with corrosion rates or coatings (galvanizing)
- ✓ permanent - double corrosion protection (DCP)

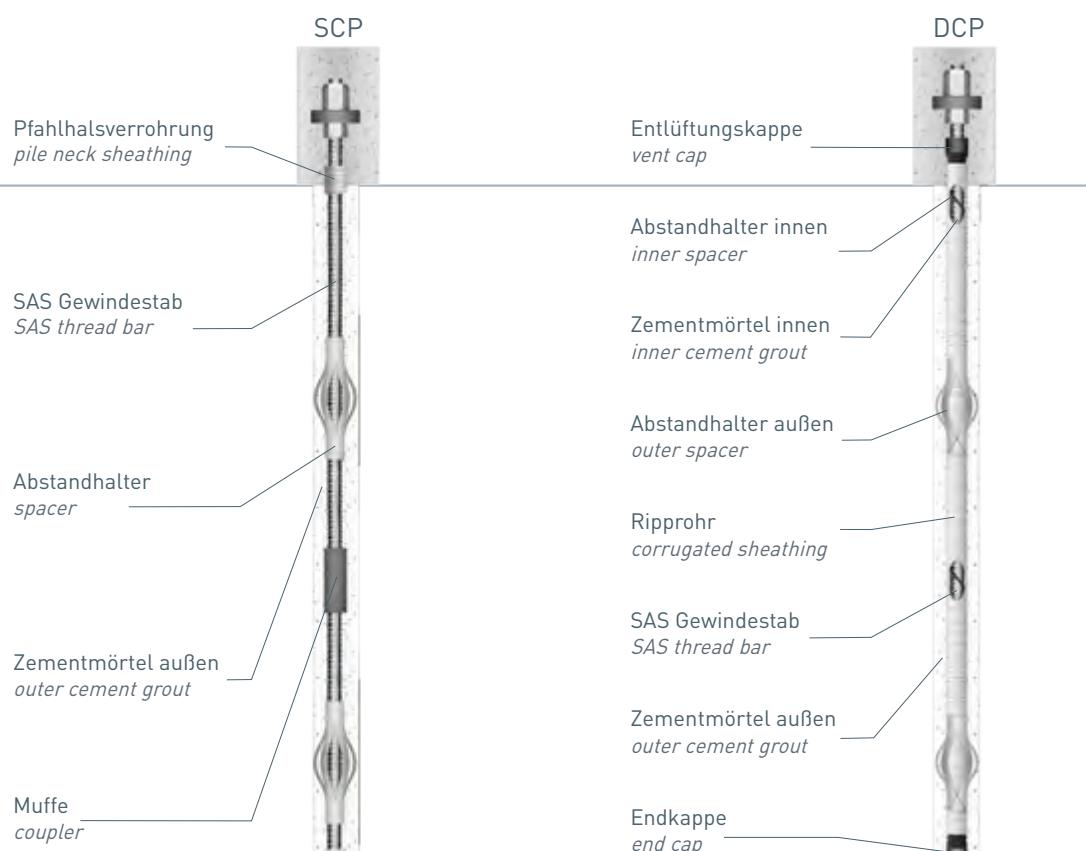

| Güte grade | Nenn-Ø nom-Ø | Strecklast yield load | Bruchlast ultimate load | Fläche cross section area | Gewicht weight | Dehnung elongation | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Zulassung approval | [mm] | [kN] | [kN] | [mm ²] | [m/to] | [kg/m] | A _{gt} | A ₁₀ |
| SAS 500/ 550 | | | | | | | | |
| DIBt | 20 | 160 | 175 | 314 | 404,9 | 2,47 | | |
| | 25 | 245 | 270 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 28 | 310 | 340 | 616 | 207,0 | 4,83 | | |
| | 32 | 405 | 440 | 804 | 158,5 | 6,31 | 6 | 10 |
| | 40 | 630 | 690 | 1260 | 101,3 | 9,87 | | |
| | 43 | 726 | 799 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| | 50 | 980 | 1080 | 1960 | 64,9 | 15,40 | | |
| SAS 550/620 | | | | | | | | |
| BMVIT | 20 | 175 | 195 | 314 | 404,9 | 2,47 | | |
| | 25 | 270 | 305 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 26 | 290 | 330 | 531 | 239,8 | 4,17 | | |
| | 28 | 340 | 380 | 616 | 207,0 | 4,83 | | |
| | 30 | 390 | 440 | 707 | 180,2 | 5,55 | 6 | 10 |
| | 32 | 440 | 500 | 804 | 158,5 | 6,31 | | |
| | 36 | 560 | 630 | 1020 | 125,2 | 7,99 | | |
| | 40 | 690 | 780 | 1260 | 101,3 | 9,87 | | |
| | 43 | 799 | 900 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| | 50 | 1080 | 1215 | 1960 | 64,9 | 15,40 | | |
| SAS 555/700 | | | | | | | | |
| BMVIT | 57,5 | 1441 | 1818 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | |
| | 63,5 | 1760 | 2215 | 3167 | 40,2 | 24,86 | 5 | |
| SAS 500/550 | | | | | | | | |
| BMVIT | 75 | 2209 | 2430 | 4418 | 28,8 | 34,68 | 5 | |
| SAS 670/800 | | | | | | | | |
| ETA | 25 | 329 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 28 | 413 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | | |
| | 30 | 474 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | | |
| | 35 | 645 | 770 | 962 | 132,5 | 7,55 | 10 | |
| | 43 | 973 | 1162 | 1452 | 87,7 | 11,40 | 5 | |
| | 50 | 1315 | 1570 | 1963 | 64,9 | 15,40 | | |
| | 57,5 | 1740 | 2077 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | --- |
| DIBt | 63,5 | 2122 | 2534 | 3167 | 40,2 | 24,86 | | --- |
| | 75 | 2960 | 3535 | 4418 | 28,8 | 34,68 | | --- |
| | | | | | | | | |

Beispielhafte Referenzprojekte

Exemplary reference projects

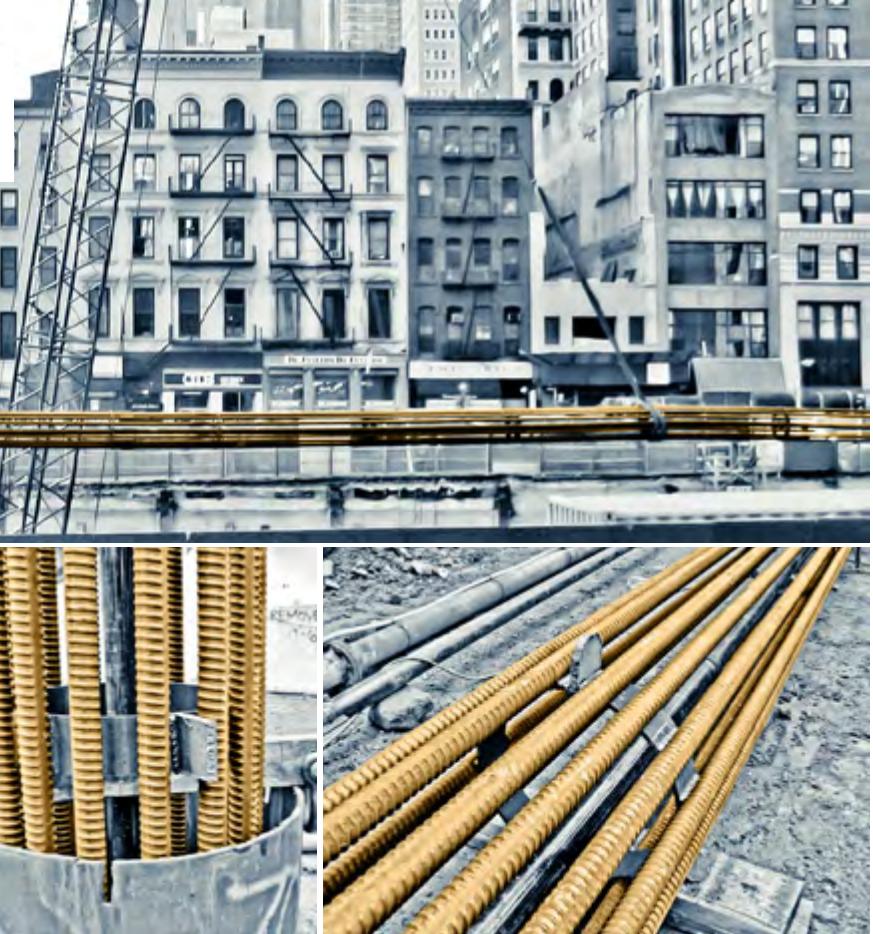

99 Church Street, New York, USA

99 Church Street, New York, USA

Projekt:

99 Church Street in New York, USA

Auftraggeber:

Urban Foundation

Bauzeit:

September - Oktober 2008

Bauausführende Firma:

Tishman Construction

Lieferant:

SAS Stressteel, Inc.

Lieferumfang:

197 Tonnen, 15 Stk. SAS Caisson Piles mit je 16 Gewindestäben SAS 555/700, Ø 63,5 mm

Anwendung:

SAS Caisson Piles sind im Fels eingebundene Bohrpfähle, die für Gründungen eingesetzt werden. Die Caisson Piles mit einer Länge von bis zu 33 Metern wurden als Einheit im Werk vorgefertigt und auf die Baustelle transportiert. SAS Muffen ermöglichen die mechanische Verbindung der einzelnen Gewindestäbe mit versetzten Muffenstößen.

Project:

99 Church Street in New York, USA

Client:

Urban Foundation

Construction period:

September - October 2008

Construction company:

Tishman Construction

Supplier:

SAS Stressteel, Inc.

Scope of supply:

197 ton, 15 pcs. SAS caisson piles with 16 thread bars each SAS 555/700, diameter 63,5 mm

Application:

SAS Caisson piles are rock-socket bore piles used for foundations. The SAS Caisson piles with a total length of up to 33 meter were prefabricated in one section and transported to the construction site. Mechanical connection of each thread bar was possible due to SAS couplers and staggered splices.

SAS Mikropfähle SAS micropiles



American School, Dubai, VAE

Projekt:

American School of Dubai, VAE

Auftraggeber:

American School of Dubai Committee

Bauzeit:

Mai - Juli 2010

Bauausführende Firma:

Al Ahmadiyah Aktor

Lieferant:

VSL Middle East LLC.

Lieferumfang:

17,2 to Gewindestäbe SAS 670/800 Ø 43 mm mit Ankernüssen, Muffen und Ankerstücken

Anwendung:

Dieses Projekt umfasst die Verstärkung der bestehenden Fundamente des Gebäudekomplexes der School of Dubai. Für die nachträgliche Erhöhung der Tragfähigkeit der Fundamente wurden Mikropfähle bestehend aus Gewindestählen SAS 670/800 mit einer Gesamtlänge bis zu 16,7 Metern als zusätzliche Gründungselemente eingesetzt.

American School, Dubai, UAE

Project:

American School of Dubai, UAE

Client:

American School of Dubai Committee

Construction period:

May - July 2010

Construction company:

Al Ahmadiyah Aktor

Supplier:

VSL Middle East LLC

Scope of supply:

17.2 tons of thread bars SAS 670/800 Ø 43 mm, with anchor nuts, couplers and anchor pieces

Application:

This project includes the upgrading of the existing foundation of the new campus of the School of Dubai. For the additional increasing of the carrying capacity of the foundation, micropiles made of thread bars grade SAS 670/800 with a total length of up to 16,7 meter were used as additional foundation elements.

SAS Boden- und Felsnägel

SAS soil and rock nails

Das Prinzip der Bodenvernagelung besteht darin, Bewehrungen in Stabform (Bodennägel) in den gewachsenen Boden einzubringen, um die Zug- und Scherfestigkeit des Baugrundes zu erhöhen. So entsteht ein monolithischer Verbundkörper des anstehenden Baugrundes, der in seinem Tragverhalten einer durch äußere Kräfte belasteten Schwergewichtsmauer ähnelt.

Einsatzgebiete von Boden- und Felsnägeln:

Sicherung von Geländesprüngen, Hanganschnitten, Baugruben, Sicherung bestehender Böschungen und Stabilisierung belasteter Erdkörper bei Unterfangungsarbeiten mit variabler Wandneigung.

Korrosionsschutz von Boden- und Felsnägeln:

- temporär - Standardkorrosionsschutz (SCP)
- erweiterter temporärer Korrosionsschutz (ASCP) - Standardkorrosionsschutz mit Abrostraten oder Beschichtungen (Verzinken)
- permanent - doppelter Korrosionsschutz (DCP)


The principle of soil nailing is to install reinforcing steel (soil nails) in the undisturbed soil to increase the tensile and shear strength. As a result, a monolithic composite body is created from the existing soil, which is comparable to a gravity retaining wall taking external load.

Applications of soil and rock nails:

Stabilizing of terraces, slope faces, deep excavations, stabilizing of existing slopes and strained soil masses during underpinning with variable inclination.

Corrosion protection of soil- and rock nails:

- temporary - standard corrosion protection (SCP)
- advanced temporary corrosion protection (ASCP) - standard corrosion protection with corrosion rates or coatings (galvanizing)
- permanent - double corrosion protection (DCP)

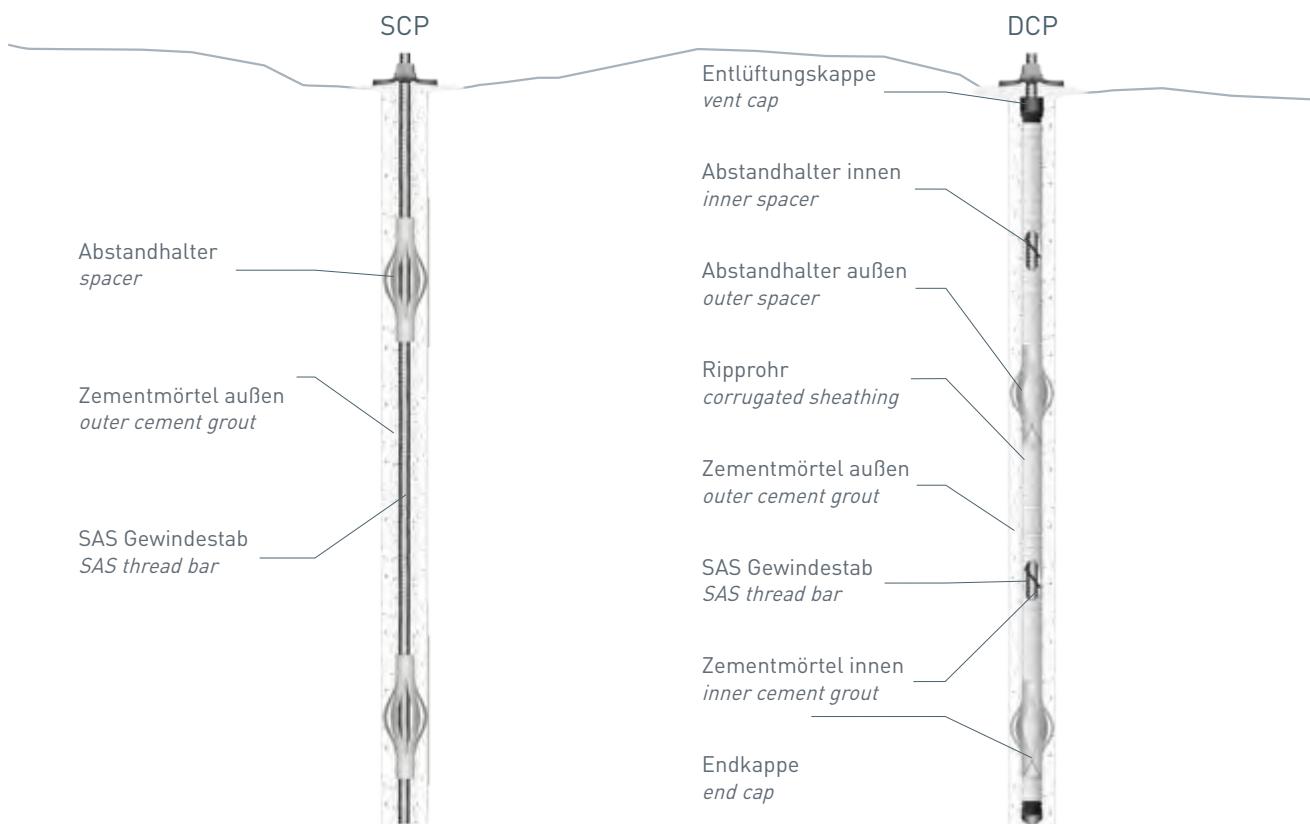

SAS Boden- und Felsnägel

SAS soil and rock nails

| Güte grade | Nenn-Ø nom-Ø | Strecklast yield load | Bruchlast ultimate load | Fläche cross section area | Gewicht weight | Dehnung elongation | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Zulassung approval | [mm] | [kN] | [kN] | [mm²] | [m/to] | [kg/m] | A _{gt} | A ₁₀ |
| SAS 500/550 | | | | | | | | |
| DIBt | 16 | 100 | 110 | 201 | 632,9 | 1,58 | | |
| | 20 | 160 | 175 | 314 | 404,9 | 2,47 | | |
| | 25 | 245 | 270 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 28 | 310 | 340 | 616 | 207,0 | 4,83 | 6 | 10 |
| | 32 | 405 | 440 | 804 | 158,5 | 6,31 | | |
| | 40 | 630 | 690 | 1260 | 101,3 | 9,87 | | |
| | 43 | 726 | 799 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| | 50 | 980 | 1080 | 1960 | 64,9 | 15,40 | | |
| SAS 550/620 | | | | | | | | |
| BMVIT | 16 | 110 | 125 | 201 | 632,9 | 1,58 | | |
| | 20 | 175 | 195 | 314 | 404,9 | 2,47 | | |
| | 25 | 270 | 305 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 26 | 290 | 330 | 531 | 239,8 | 4,17 | | |
| | 28 | 340 | 380 | 616 | 207,0 | 4,83 | | |
| | 30 | 390 | 440 | 707 | 180,2 | 5,55 | 6 | 10 |
| | 32 | 440 | 500 | 804 | 158,5 | 6,31 | | |
| | 36 | 560 | 630 | 1020 | 125,2 | 7,99 | | |
| | 40 | 690 | 780 | 1260 | 101,3 | 9,87 | | |
| | 43 | 799 | 900 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| | 50 | 1080 | 1215 | 1960 | 64,9 | 15,40 | | |
| SAS 555/700 | | | | | | | | |
| BMVIT | 57,5 | 1441 | 1818 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | |
| | 63,5 | 1760 | 2215 | 3167 | 40,2 | 24,86 | 5 | |
| SAS 500/550 | | | | | | | | |
| DIBt | 75 | 2209 | 2430 | 4418 | 28,8 | 34,68 | 5 | |
| | SAS 670/800 | | | | | | | |
| | 18 | 170 | 204 | 254 | 500,0 | 2,00 | | |
| | 22 | 255 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | | |
| | 25 | 329 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 28 | 413 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | 10 | |
| | 30 | 474 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | | |
| | 35 | 645 | 770 | 962 | 132,5 | 7,55 | 5 | |
| | 43 | 973 | 1162 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| | 50 | 1315 | 1570 | 1963 | 64,9 | 15,40 | | |
| | 57,5 | 1740 | 2077 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | --- |
| | 63,5 | 2122 | 2534 | 3167 | 40,2 | 24,86 | | --- |
| | 75 | 2960 | 3535 | 4418 | 28,8 | 34,68 | | --- |

Beispielhafte Referenzprojekte

Exemplary reference projects



Durchmesserlinie, Zürich, Schweiz

Cross-City Link, Zurich, Switzerland

Projekt:

Zürich HB, Durchmesserlinie Altstetten - Oerlikon

Auftraggeber:

Schweizerische Bundesbahnen AG, Kanton Zürich

Bauzeit:

Oktober 2007 - Juni 2009

Bauausführende Firma:

ARGE Spezial-Tiefbau

Lieferant:

Liefergemeinschaft VSL (Schweiz) AG und Spannstahl AG

Lieferumfang:

72.000 lfm vorinjizierter Gewindestahl SAS 500/550
Ø 32 mm, 7.600 Stk. Ankerköpfe

Anwendung:

Dauerkorrosionsgeschützte Felsnägel aus Gewindestäben SAS 500/550 waren auf Grund der Baumaßnahme am Schienennetz und vorhandener Kriechströme zur Sicherung des Geländesprungs erforderlich. Insgesamt wurden 72,5 km elektrisch isolierte Felsnägel eingesetzt. Vor und nach dem Injizieren erfolgte eine Integritätsprüfung mittels Messung des elektrischen Widerstandes der permanenten Felsnägel.

Project:

Zurich cross-city link Altstetten - Oerlikon

Client:

Swiss Federal Railways, Kanton Zurich

Construction period:

October 2007 - June 2009

Construction company:

ARGE Spezial-Tiefbau

Supplier:


Joint venture VSL (Schweiz) AG and Spannstahl AG

Scope of supply:

72.000 meter pre-grouted thread bars SAS 500/550
Ø 32 mm, 7.600 anchor heads

Application:

Due to the works on the railway system and existing stray currents, application of permanent corrosion protected rock nails SAS 500/550 was necessary for the slope stabilization. In total 72,5 km electrically isolated rock nails have been installed. Before and after grouting integrity tests by means of measuring electrically resistance of the permanent rock nails has been performed.

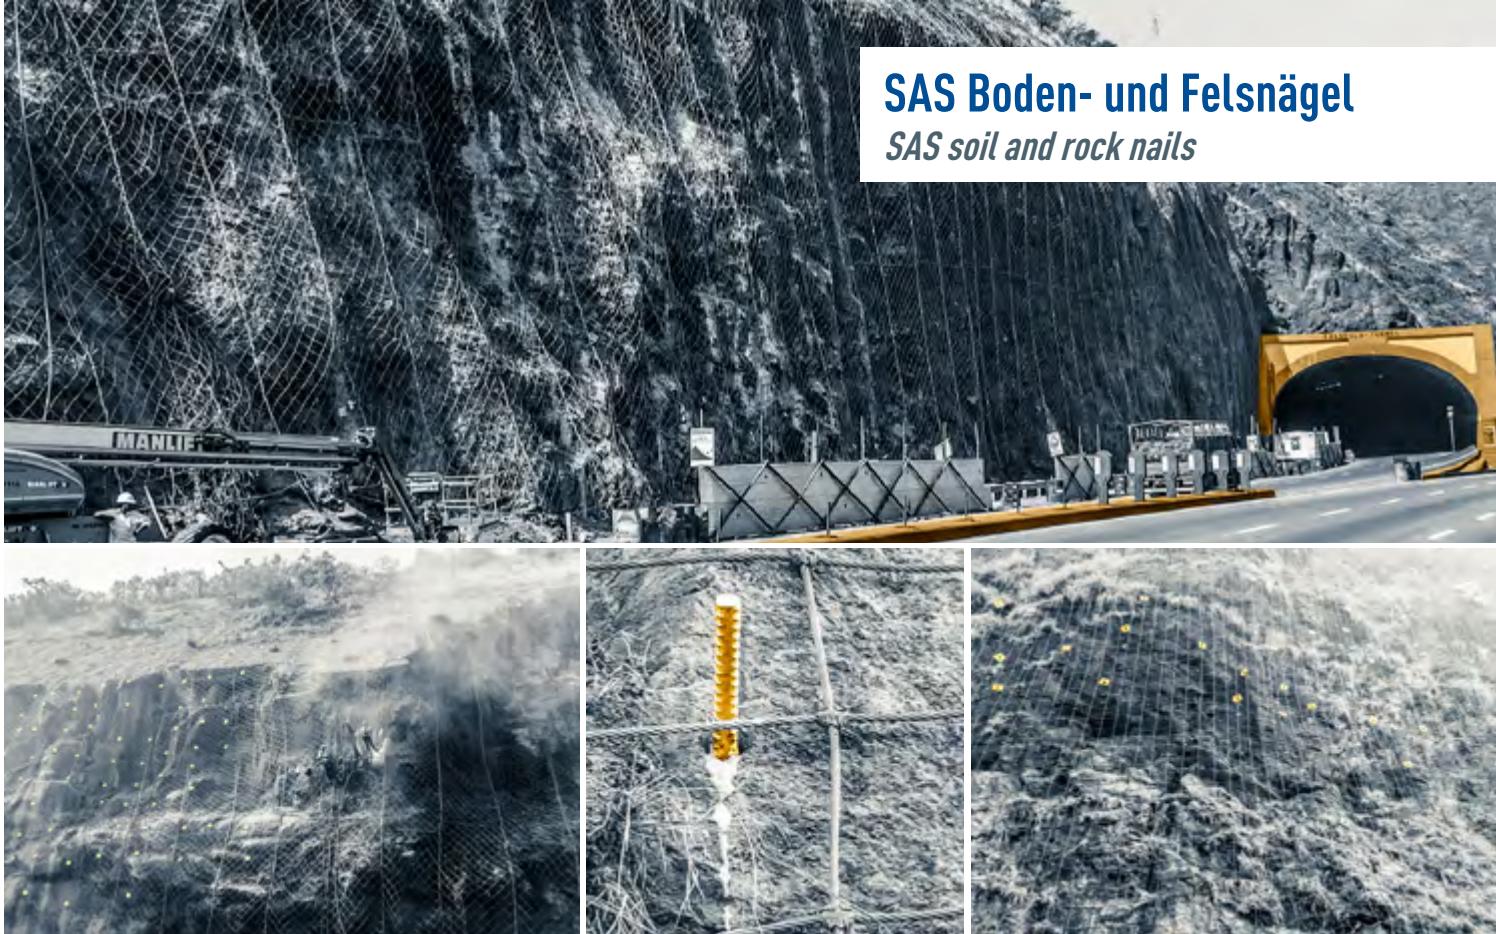

Steinschlagschutz - MH4, Indien

Landslide Protection - MH4, India

Projekt:

Hangsicherungsmaßnahme nahe des Adoshi- und Kandala-Tunnels - MH 4 (Pune - Mumbai Highway)

Auftraggeber:

Maharashtra State Road Development Corporation Limited (MSRDC)

Bauzeit:

Oktober 2015 - Februar 2016

Bauausführende Firma:

Maccaferri Environmental Solutions Pvt. Ltd.

Lieferant:

SAS Asia Bar Systems Pte. Ltd.

Lieferumfang:

Feuerverzinkter SAS 500/550 Gewindestahl, Ø 25 mm und 32 mm

Anwendung:

Steinschlagschutz-Vorhangnetze von Maccaferri wurden mit SAS 500/550 Boden- und Felsnägeln der Durchmesser 25 und 32 mm in dem Felshang gesichert. Dazu wurden Löcher Ø 40 und 60 mm von Seilkletterbühnen aus in den Fels gebohrt und die Gewindestäbe im Bohrloch mit Zementmörtel verpresst.

Project:

Landslide protection measure near Adoshi- and Kandala-Tunnel - MH 4 (Pune - Mumbai Highway)

Client:

Maharashtra State Road Development Corporation Limited (MSRDC)

Construction period:

October 2015 - February 2016

Construction company:

Maccaferri Environmental Solutions Pvt. Ltd.

Supplier:

SAS Asia Bar Systems Pte. Ltd.

Scope of supply:

Hot-dip galvanized SAS 500/550 thread bars, diameter 25 mm and 32 mm

Application:

Rockfall protection meshes of Maccafferi have been secured in the existing slope by SAS 500/550 soil and rock nails, diameter 25 mm and 32 mm. The contractor uses rope access climbers to drill holes with diameter 40 and 60 mm into the rock. The thread bars were inserted and injected with cement grout.

SAS Boden- und Felsanker

SAS soil and rock anchor

Vorgespannte SAS Boden- und Felsanker sind Bauelemente, die hohe Kräfte über Zugglieder in den Baugrund einleiten. Zweck der Vorspannung der Anker ist, möglichst alle Dehnungen und Verformungen auf Grund der einwirkenden Lasten vorweg zu nehmen, um eine verformungsarme Sicherung zu erhalten. Dabei werden die Kräfte vom Ankerkopf in den Verpresskörper geleitet, der die Last in den tragfähigen Bereich des Baugrundes überträgt.

Einsatzgebiete von Boden- und Felsankern:

Rückverankerung von Baugrubenwänden, Auftriebssicherungen sowie Brückenwiderlagern, Böschungs- und Hangsicherung, Hohlraumsicherung im Kavernen- und Tunnelbau und als Fundament bei Schrägseilbrücken.

Korrosionsschutz von Boden- und Felsankern:

- temporär - Standardkorrosionsschutz (SCP)
- permanent - doppelter Korrosionsschutz (DCP)


Prestressed SAS soil and rock anchors are components inducing high forces by tension members into the foundation soil. The prestressing process enables stabilization on low deformation by preventing elongations and displacements. These forces are directed from the anchor head in the grouting, which transfers the load into stable soil layers.

Applications of soil and rock anchors

Tie back of deep excavation walls, buoyancy securities, bridge abutments, slope reinforcements, stabilization of cavities construction and tunnelling, as well as foundations in cable-stayed bridges.

Corrosion of soil and rock anchors:

- temporary - standard corrosion protection (SCP)
- permanent - double corrosion protection (DCP)

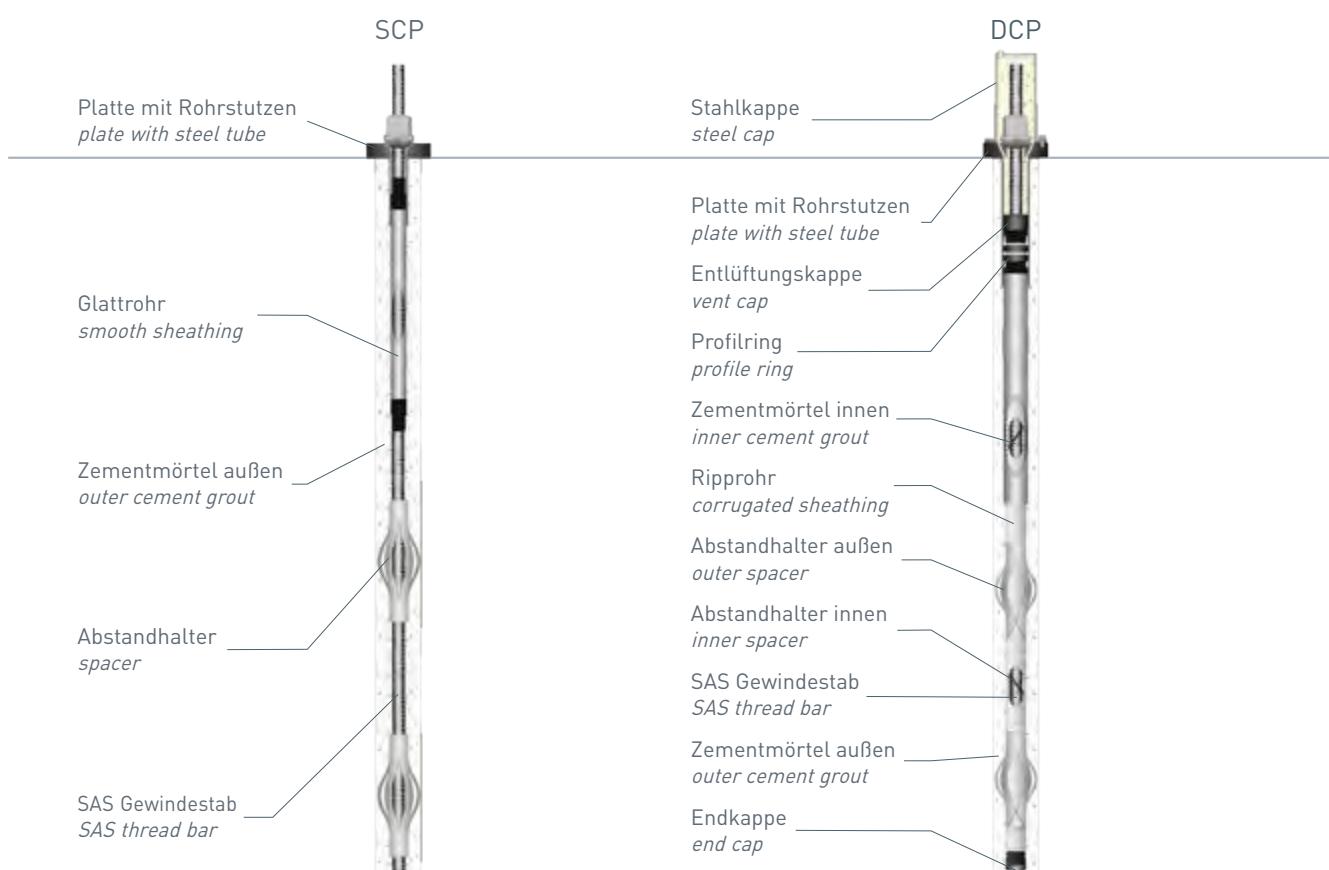

SAS Boden- und Felsanker

SAS soil and rock anchor

| Güte grade | Nenn-Ø nom-Ø | Strecklast yield load | Bruchlast ultimate load | Fläche cross section area | Gewicht weight | Dehnung elongation | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Zulassung approval | [mm] | [kN] | [kN] | [mm²] | [m/to] | A _{gt} | A ₁₀ |
| SAS 500/550 | | | | | | | |
| | 40 | 630 | 690 | 1260 | 101,3 | 9,87 | |
| | 43 | 726 | 799 | 1452 | 87,7 | 11,40 | 6 |
| | 50 | 980 | 1080 | 1960 | 64,9 | 15,40 | 10 |
| SAS 555/700 | | | | | | | |
| | 57,5 | 1441 | 1818 | 2597 | 49,1 | 20,38 | 5 |
| | 63,5 | 1760 | 2215 | 3167 | 40,2 | 24,86 | |
| SAS 670/800 | | | | | | | |
| | 18 | 170 | 204 | 254 | 500,0 | 2,00 | |
| | 22 | 255 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | |
| | 25 | 329 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | |
| ETA | 28 | 413 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | 10 |
| | 30 | 474 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | |
| DIBt | 35 | 645 | 770 | 962 | 132,5 | 7,55 | 5 |
| | 43 | 973 | 1162 | 1452 | 87,7 | 11,40 | |
| BMVIT | 50 | 1315 | 1570 | 1963 | 64,9 | 15,40 | |
| | 57,5 | 1740 | 2077 | 2597 | 49,1 | 20,38 | --- |
| | 63,5 | 2122 | 2534 | 3167 | 40,2 | 24,86 | --- |
| | 75 | 2960 | 3535 | 4418 | 28,8 | 34,68 | --- |
| SAS 950/ 1050 | | | | | | | |
| | 18 | 230 | 255 | 241 | 510,2 | 1,96 | |
| ETA | 26,5 | 525 | 580 | 551 | 223,2 | 4,48 | |
| DIBt | 32 | 760 | 845 | 804 | 153,1 | 6,53 | 5 |
| | 36 | 960 | 1070 | 1020 | 120,9 | 8,27 | 7 |
| BMVIT | 40 | 1190 | 1320 | 1257 | 97,9 | 10,21 | |
| | 47 | 1650 | 1820 | 1735 | 70,9 | 14,10 | |
| SAS 835/ 1035 | | | | | | | |
| | 57 | 2155 | 2671 | 2581 | 47,7 | 20,95 | |
| | 65 | 2780 | 3447 | 3331 | 36,9 | 27,10 | 4 |
| | 75 | 3690 | 4572 | 4418 | 27,9 | 35,90 | 7 |

Beispielhafte Referenzprojekte

Exemplary reference projects



Costa Concordia, Giglio, Italien

Costa Concordia, Giglio, Italy

Projekt:

Bergung der Costa Concordia

Auftraggeber:

Trevi S.p.A.

Bauzeit:

2012-2013

Bauausführende Firma:

TREVI S.p.A.

Lieferant:

SASITA s.r.l

Lieferumfang:

57 to Gewindestäbe SAS 670/800 Ø 75 mm und 63,5 mm, sowie Zubehör.

Anwendung:

Das Bergungskonzept des im Januar 2012 vor der Insel Giglio verunglückten Schiffs Costa Concordia sah das Aufrichten mittels einer durch Litzenbündel und Hydraulikpressen aufgebrachten Hebelwirkung vor. Die dabei auftretenden Umlenkräfte wurden auf der Seite zwischen dem Schiff und der Küste durch unter Wasser betonierte Fundamentblöcke mittels SAS Verpressankern der Güte SAS 670/800 sicher in den vorhandenen Fels rückverankert.

Project:

Salvage of Costa Concordia

Client:

Trevi S.p.A.

Construction period:

2012-2013

Construction company:

TREVI S.p.A.

Supplier:

SASITA s.r.l

Scope of supply:

57 tons of thread bars SAS 670/800 Ø 75 mm and 63,5 mm, as well as accessories.

Application:

The salvage concept of the ship Costa Concordia that was damaged in January 2012 considers the re-erection of the ship by use of a lever action induced by strand tendons and hydraulic jacks. The acting deviation forces at the steel structure between the ship and the shore line are anchored by SAS ground anchors grade SAS 670/800 placed in under water foundation blocks.

SAS Boden- und Felsanker

SAS soil and rock anchor



Schrägseilbrücke, Opole, Polen

Cable-Stayed Bridge, Opole, Poland

Projekt:

Bau der neuen Schrägseilbrücke im Zentrum der Stadt Opole, Polen

Auftraggeber:

Straßenbaubehörde der Stadt Opole

Bauzeit:

April 2009 - Dezember 2010

Bauausführende Firma:

Himmel & Papesch Opole Sp. z o.o. und MOSTMAR

Lieferant:

ATM Sp. z o.o. Polen

Lieferumfang:

Doppelt korrosionssgeschützte Verpressanker, 100 to Gewindestäbe SAS 670/800, Ø 75 mm mit Zubehör

Anwendung:

Für den Bau der neuen Schrägseilbrücke werden doppelt korrosionsgeschützte Verpressanker bestehend aus Gewindestäben SAS 670/800 verwendet. Bei diesem Bauvorhaben dienen die SAS Verpressanker als Rückverankerung der Schrägseil-Fundamente und zur Gründung der Brückenpfeiler. Durch die SAS Verpressanker werden die Zuglasten in den Baugrund eingeleitet.

Project:

Construction of the new stay cable bridge in the center of Opole, Poland

Client:

Road Authority of the City of Opole

Construction period:

April 2009 - December 2010

Construction company:

Himmel & Papesch Opole Sp. z o.o. and MOSTMAR

Supplier:

ATM Sp. z o.o. Poland

Scope of supply:

Double corrosion protected ground anchors, 100 tons of thread bars SAS 670/800, Ø 75 mm, accessories

Application:

Ground anchors with thread bars SAS 670/800 and with double corrosion protection are used for the construction of the new stay cable bridge. For this project the application of SAS ground anchors are: back anchorage of the stay cables and foundation of the bridge piers. By use of SAS ground anchor tension loads can be transferred into the ground.

SAS Zugstabsysteme

SAS tie rod systems

Für das Anwendungsgebiet Hafen- und Wasserbau werden SAS Gewindestähle als Zuganker bzw. Zugglieder in Verbindung mit Spundwandkonstruktionen für die Rückverankerungen von Hafen- und Kaianlagen eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete der Zugstabsysteme sind die Verspannung von Dämmen, Fundamenten und Dachkonstruktionen oder die Verwendung als Wind- und Aussteifungsverbände. Die Systeme sind sowohl als schraubbare, steckbare und schweißbare Lösung lieferbar.


Korrosionsschutz von Zugstabsystemen:

- Feuerverzinkung
- Abrostrate
- Beschichtungen
- Schrumpfschlauch
- Doppelter Korrosionsschutz durch Zementsteinüberdeckung und Hüllrohr

For applications in harbour- and water engineering SAS thread bars are used as tie rods and tension members in combination with sheet pile constructions to tie back port and dock facilities. Further applications of tie rods are bracing of dams, foundations and roof constructions or the utilization as wind- and reinforcement compounds. The systems are available as screwable, pluggable and weldable solution.

Corrosion protection of tie rod systems:

- hot-dip galvanizing
- sacrificial corrosion
- coatings
- heat shrinking sleeve
- double corrosion protection with cement grout and sheathing

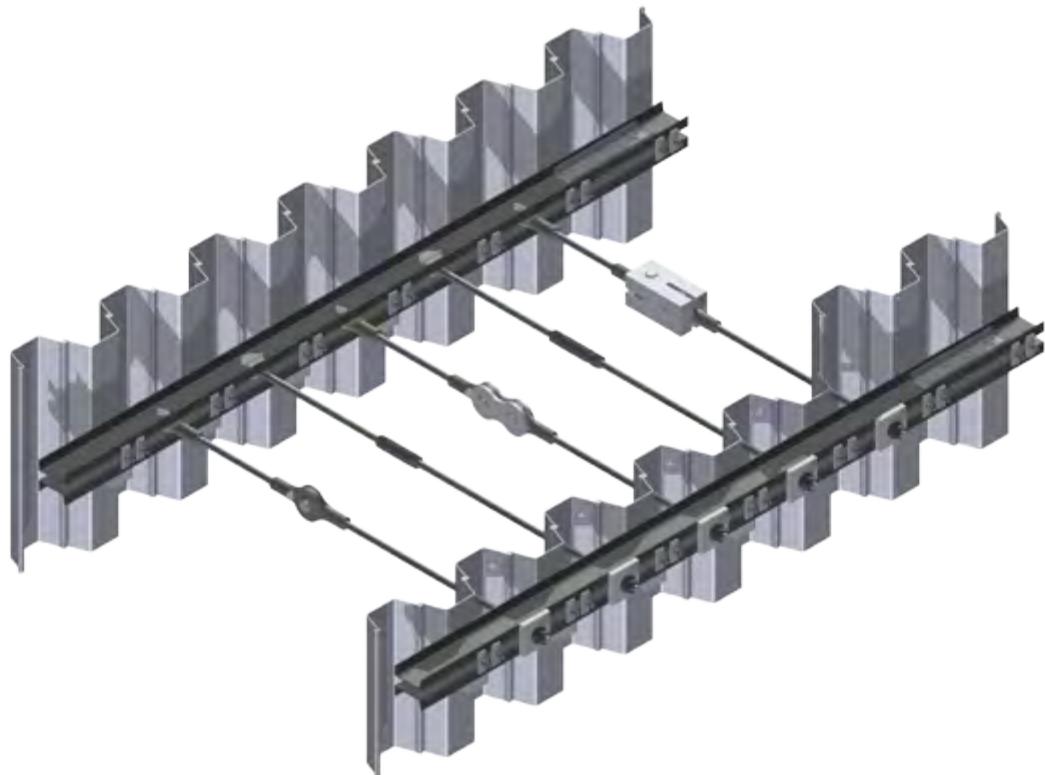


SAS Zugstabsysteme

SAS tie rod systems

| Güte grade | Nenn-ø nom-ø | Strecklast | Bruchlast | Fläche | Gewicht | Dehnung | | |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|--------|--------------------|---------|--------|------------------------|
| | | [mm] | [kN] | [kN] | [mm ²] | [m/to] | [kg/m] | A _{gt} [%] |
| SAS 500/550 | | | | | | | | |
| | 40 | 630 | 690 | 1260 | 101,3 | 9,87 | | |
| | 43 | 726 | 799 | 1452 | 87,7 | 11,40 | 6 | 10 |
| | 50 | 980 | 1080 | 1960 | 64,9 | 15,40 | | |
| SAS 555/700 | | | | | | | | |
| | 57,5 | 1441 | 1818 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | |
| | 63,5 | 1760 | 2215 | 3167 | 40,2 | 24,86 | 5 | |
| SAS 500/555 | | | | | | | | |
| | 75 | 2209 | 2430 | 4418 | 28,8 | 34,68 | 5 | |
| SAS 670/800 | | | | | | | | |
| | 18 | 170 | 204 | 254 | 500,0 | 2,00 | | |
| | 22 | 255 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | | |
| | 25 | 329 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| | 28 | 413 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | | 10 |
| | 30 | 474 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | | |
| | 35 | 645 | 770 | 962 | 132,5 | 7,55 | 5 | |
| | 43 | 973 | 1162 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| | 50 | 1315 | 1570 | 1963 | 64,9 | 15,40 | | |
| | 57,5 | 1740 | 2077 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | --- |
| | 63,5 | 2122 | 2534 | 3167 | 40,2 | 24,86 | | --- |
| | 75 | 2960 | 3535 | 4418 | 28,8 | 34,68 | | --- |
| SAS 950/ 1050 | | | | | | | | |
| | 18 | 230 | 255 | 241 | 510,2 | 1,96 | | |
| | 26,5 | 525 | 580 | 551 | 223,2 | 44,8 | | |
| | 32 | 760 | 845 | 804 | 153,1 | 6,53 | | |
| | 36 | 960 | 1070 | 1020 | 120,9 | 8,27 | 5 | 7 |
| | 40 | 1190 | 1320 | 1257 | 97,9 | 10,21 | | |
| | 47 | 1650 | 1820 | 1735 | 70,9 | 14,10 | | |
| SAS 835/ 1035 | | | | | | | | |
| | 57 | 2155 | 2671 | 2581 | 47,7 | 20,95 | | |
| | 65 | 2780 | 3447 | 3331 | 36,9 | 27,10 | 4 | 7 |
| | 75 | 3690 | 4572 | 4418 | 27,9 | 35,90 | | |

Beispielhafte Referenzprojekte

Exemplary reference projects

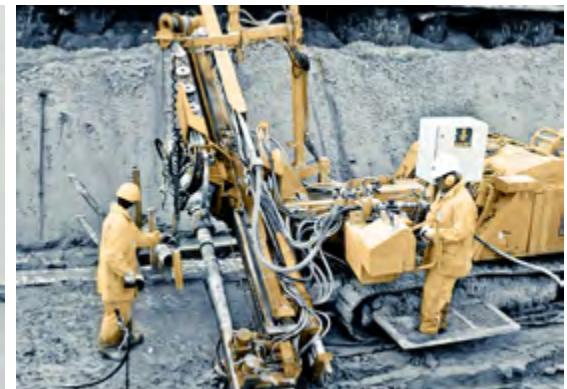

Hafenanlage, Eemshaven

Harbour Installation, Eemshaven

Projekt:

Julianahaven in Eemshaven, Niederlande

Auftraggeber:

N. Kraaijveld B.V.

Bauzeit:

Oktober 2006 - Januar 2007

Bauausführende Firma:

BAUER Funderingstechnieken BV, Mijdrecht, Niederlande

Lieferumfang:

540 Stk. Gewindestäbe SAS 670/800 Ø 75 mm mit einem Gesamtgewicht von 370 to, 1.080 Stk. entsprechender Zubehörteile wie Anker- und Kontermuttern sowie Muffenverbindungen

Anwendung:

Auf Grund des Einsatzes in stark korrosions aggressivem Milieu wird die Dauerhaftigkeit gegen Korrosion durch den Einsatz eines doppelt korrosionsschützten Systems gewährleistet. Der SAS Gewindestab wird dabei in einem gerippten Hüllrohr mit Zementmörtel vorinjiziert.

Project:

Julianahaven in Eemshaven, Netherlands

Client:

N. Kraaijveld B.V.

Construction period:

October 2006 - January 2007

Construction company:

BAUER Funderingstechnieken BV, Mijdrecht, Netherlands

Scope of supply:

540 pcs. of thread bars SAS 670/800 Ø 75 mm with a total weight of 370 tons for the anchorage system, 1.080 pcs. of required accessories, like anchor nuts and lock nuts as well as coupling splices

Application:

Concerning to the aggressive environmental conditions the long term durability will be ensured by a double corrosion protection. Therefore the SAS thread bar is placed in a corrugated sheathing and pre-injected with cement grout.



Hafenanlage, Køge Hafen

Harbour Installation, Køge Hafen

Projekt:

Køge Hafen, Dänemark

Auftraggeber:

Køge Jorddepot

Bauzeit:

Dezember 2007 - Dezember 2008

Generalunternehmer:

P. Aarsleff A/S

Lieferant:

Grønbech & Sønner A/S

Lieferumfang:

170 to Gewindestäbe SAS 670/800, Ø 57,5 mm,
Längen bis 12,60 m, spezielle Verankerungen

Anwendung:

Die hochfesten Gewindestähle SAS 670/800 werden als Zugbänder für Spundwandrückverankerungen eingesetzt. Nach dem Auffüllen von Sand zwischen den Spundwänden werden die zur Aussteifung verwendeten H-Profilen entfernt, so dass die hoch-festen Gewindestähle die Zugkräfte aufnehmen. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Gurtungsbereich werden Gelenkbolzen mit speziell vergüteten Ankermuttern in Kombination mit Gelenkmuttern zur Verankerung eingesetzt.

Project:

Køge Harbour, Denmark

Client:

Køge Jorddepot

Construction period:

December 2007 - December 2008

Main contractor:

P. Aarsleff A/S

Supplier:

Grønbech & Sønner A/S

Scope of supply:

17 tons thread bars SAS 670/800, Ø 57,5 mm,
length up to 12,60 m, special anchorages

Application:

Thread bars SAS 670/800 are used as tie rods for permanent sheet pile constructions. After the sand has been filled in between the sheet pile walls, the H-profiles, which are used for the previous bracing, will be removed and the tension load is taken by the high strength SAS thread bars. Due to the small available space between the waler, joint bolts with special tempered anchor nuts in combination with joint nuts are used for the sheet pile anchorage.

Streckgrenze / Zugfestigkeit
yield stress / ultimate stress
Anwendungsbereiche / areas of application

| | Nenn-Ø nom.-Ø | Strecklast yield load | Bruchlast ultimate load | Fläche cross section area | Gewicht weight | | Dehnung elongation | |
|--|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|---------------------|
| | [mm] | [kN] | [kN] | [mm²] | [m/to] | [kg/m] | A _{gt} [%] | A ₁₀ [%] |

SAS 500 / 550 - grade 75



Bewehrungstechnik /
reinforcing systems

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|
| 12 | 57 | 62 | 113 | 1123,6 | 0,89 | | | |
| 14 | 77 | 85 | 154 | 826,4 | 1,21 | | | |
| 16 | 100 | 110 | 201 | 632,9 | 1,58 | | | |
| 20 | 160 | 175 | 314 | 404,9 | 2,47 | | | |
| 25 | 245 | 270 | 491 | 259,7 | 3,85 | | | |
| 28 | 310 | 340 | 616 | 207,0 | 4,83 | | | |
| 32 | 405 | 440 | 804 | 158,5 | 6,31 | | | |
| 36 | 510 | 560 | 1020 | 125,2 | 7,99 | | | |
| 40 | 630 | 690 | 1260 | 101,3 | 9,87 | | | |
| 43 | 726 | 799 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | | |
| 50 | 980 | 1080 | 1960 | 64,9 | 15,40 | | | |
| SAS 555 / 700 - grade 80 | 57,5 | 1441 | 1818 | 2597 | 49,1 | 20,38 | 5 | 10 |
| SAS 555 / 700 - grade 80 | 63,5 | 1760 | 2215 | 3167 | 40,2 | 24,86 | 5 | --- |
| SAS 500 / 550 - grade 75 | 75 | 2209 | 2430 | 4418 | 28,8 | 34,68 | 5 | --- |

Alternativ SAS 550 erhältlich / alternative SAS 550 grade 75 available

SAS 450 / 700 - grade 60



Bergbau / mining

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|------|--|----------------------|
| 16 | 93 | 145 | 207 | 617,3 | 1,62 | | (A _g) 15 |
| 25 | 220 | 345 | 491 | 259,7 | 3,85 | | (A _g) 20 |

SAS 650 / 800 - grade 90



Bergbau / mining

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|------|--|----------------------|
| 22 | 247 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | | |
| 25 | 319 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| 28 | 400 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | | |
| 30 | 460 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | | (A _g) 18 |

SAS 670 / 800 - grade 97



Geotechnik / geotechnical systems

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|-------|--|--|
| 18 | 170 | 204 | 254 | 500,0 | 2,00 | | |
| 22 | 255 | 304 | 380 | 335,6 | 2,98 | | |
| 25 | 329 | 393 | 491 | 259,7 | 3,85 | | |
| 28 | 413 | 493 | 616 | 207,0 | 4,83 | | |
| 30 | 474 | 565 | 707 | 180,2 | 5,55 | | |
| 35 | 645 | 770 | 962 | 132,5 | 7,55 | | |
| 43 | 973 | 1162 | 1452 | 87,7 | 11,40 | | |
| 50 | 1315 | 1570 | 1963 | 64,9 | 15,40 | | |
| 57,5 | 1740 | 2077 | 2597 | 49,1 | 20,38 | | |
| 63,5 | 2122 | 2534 | 3167 | 40,2 | 24,86 | | |
| 75 | 2960 | 3535 | 4418 | 28,8 | 34,68 | | |

SAS 950 / 1050 - grade 150



Spanntechnik / post-tensioning systems

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|-------|--|--|
| 18 | 230 | 255 | 241 | 510,2 | 1,96 | | |
| 26,5 | 525 | 580 | 551 | 223,2 | 4,48 | | |
| 32 | 760 | 845 | 804 | 153,1 | 6,53 | | |
| 36 | 960 | 1070 | 1020 | 120,9 | 8,27 | | |
| 40 | 1190 | 1320 | 1257 | 97,9 | 10,21 | | |
| 47 | 1650 | 1820 | 1735 | 70,9 | 14,10 | | |

SAS 835 / 1035 - grade 150



Geotechnik / geotechnical systems

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|-------|--|--|
| 57 | 2155 | 2671 | 2581 | 47,7 | 20,95 | | |
| 65 | 2780 | 3447 | 3331 | 36,9 | 27,10 | | |
| 75 | 3690 | 4572 | 4418 | 27,9 | 35,90 | | |

SAS 900 / 1100 FA - grade 160 FA



Schalungstechnik / formwork ties

| schweißbar / weldable | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|------|
| 15 | 159 | 195 | 177 | 694,4 | 1,44 |
| 20 | 283 | 345 | 314 | 390,6 | 2,56 |
| 26,5 | 495 | 606 | 551 | 223,2 | 4,48 |

SAS 900 / 1050 FC - grade 150 FC



Schalungstechnik / formwork ties

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|------|
| 15 | 159 | 186 | 177 | 694,4 | 1,44 |
| 20 | 283 | 330 | 314 | 390,6 | 2,56 |

SAS 950 / 1050 E - grade 150



Schalungstechnik / formwork ties

| | | | | | |
|------|------|------|------|-------|------|
| 26,5 | 525 | 580 | 551 | 223,2 | 4,48 |
| 50 | 1050 | 1200 | 1100 | 150 | 1,00 |

SAS 750 / 875 FS - kaltgerollt / cold rolled - grade 120 FS



Schalungstechnik / formwork ties

| schweißbar / weldable | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| 12,5 | 90 | 120 | 132,5 | 961,5 | 1,04 |
| 15 | 142 | 165 | 189 | 675,7 | 1,48 |
| 20 | 245 | 285 | 326 | 390,6 | 2,56 |

Zubehör für alle Abmessungen und Anwendungen lieferbar / accessories for all dimensions and applications available